ТРУБА UWS

Многослойная труба **UWS** произведена в России по европейским технологиям. Композитные трубы получили признание во всём мире и на сегодняшний день с ними эксплуатируются более 50% современных долговечных инженерных систем.

Труба **UWS** состоит из основного внутреннего слоя полимера, алюминия и внешнего слоя полимера:

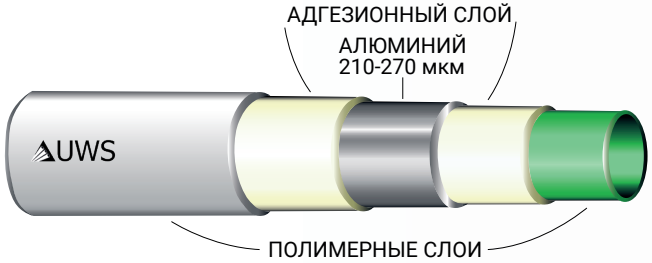

(PPR или PERT в зависимости от типа продукта)

Диаметры	16, 20, 26, 32
Рабочая температура	95 °C
Кратковременная допустимая температура	125 °C
Рабочее давление	Не менее 20 кг/см
Изменение длины трубы при нагревании на 50 °C	1,57 мм/1м
Срок службы	Более 50 лет в системах холодного водоснабжения
	Более 25 лет в системах горячего водоснабжения и отопления

Труба UWS совместима

PPR-AL-PPR

UWS Standart

БУХТЫ
50, 100, 200 метров

ШТАНГИ
2 и 4 метра

UWS Standart отличается большим эксплуатационным сроком, превышающим в 4 раза срок службы металлических труб. Подходит для высокотемпературного отопления и водоснабжения.

Труба PPR изготовлена из полипропилена третьего типа (рандомсополимер полипропилен). Обладает высокой степенью устойчивости к резким перепадам температурного режима: рабочая температура 110 °C, кратковременно допустимая 125 °C (относительно ТУ).

UWS паяется с фитингами диффузионной сваркой.

UWS имеет низкое линейное расширение.

Линейное удлинение на 100 погонных метров трубы при нагреве на 50°C

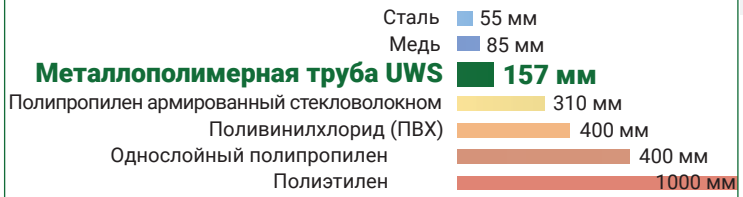

UWS

Другие производители без алюминиевого слоя

PERT-AL-PERT

UWS PRO

БУХТЫ
50, 100, 200 метров

UWS PRO универсальный продукт, подходящий для высокотемпературного отопления, водоснабжения, и тёплых полов.

PERT - полиэтилен повышенной термостойкости. Этот материал не имеет памяти. Труба из него не подвергается усадке и не требует сезонной подтяжки обжимных фитингов. PERT гарантирует надежное соединение!

UWS не требует сшивки и поставляется на объект в готовом для монтажа виде.

UWS Green

Разработана специально для систем тёплых полов

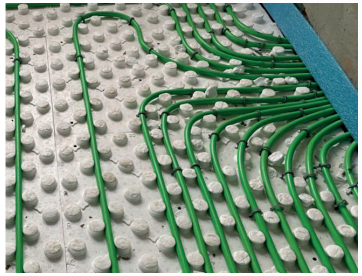

Трубы PERT обладают повышенной теплопроводностью и прочностью, сохраняя при этом гибкость, облегчающую монтаж. **UWS Green** идеально подходит для тёплого пола, а высокая теплопроводность обеспечивает его быстрое нагревание.

КАЧЕСТВО

- Первичное качественное сырье мировых производителей.
- Соответствует ГОСТ 53630-2015
- Экологичный материал не выделяет вредных веществ и подходит для питьевой воды.

НАДЕЖНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

- Срок службы 50 лет.
- Высокая устойчивость к расслоению.
- Долговечное и герметичное соединение со всеми видами фитингов.
- Увеличенный слой алюминия на 100% защищает трубу **UWS** от попадания кислорода, тем самым защищая систему отопления от коррозии.

ПРОСТОТА МОНТАЖА

- Благодаря низкому линейному расширению труба **UWS** не требует установки компенсаторов.
- Труба **UWS** поставляется в штангах и бухтах, что позволяет снизить количество соединений.
- Труба **UWS** быстро монтируется.
- Не требует зачистки перед пайкой.
- Мягкий и эластичный материал даёт возможность. «холодного» изгиба трубы.
- Труба **UWS** PERT-AL-PERT идеально подходит для теплого пола благодаря сохранению угла изгиба.

ЭКОНОМИЯ

- Возможность использовать отрезки разной длины - бухты по 50, 100, 200 метров.
- Отсутствие лишних затрат на компенсаторы и дополнительные точки крепления.
- Экономия на соединениях в 10 раз, при пайке PPR фитингами диффузионной сваркой.
- Цена на 50-80% ниже, чем на трубы европейских производителей эквивалентного качества.

ПРОФЕССИОНАЛЫ ВЫБИРАЮТ UWS!

ПРОИЗВЕДЕНО В КУЗБАССЕ

UWS
Universal Water Systems

uws-pipe.ru

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ:
+7 (3842) 65 02 09

UWS

Европейские технологии

PPR-AL-PPR
PERT-AL-PERT

UWS
Universal Water Systems

ОТОПЛЕНИЕ | ВОДОСНАБЖЕНИЕ | ТЁПЛЫЕ ПОЛЫ

50 ЛЕТ — ДОЛГОВЕЧНЫЕ

95°C — РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА

ГОСТ 53630-2015

ISO 9000